

700 BAR CFTMAK - www.cftmak.com


HİDROLİK VE MEKANİK FLANŞ AYIRICI

ISO9001:2008 – CE SERTİFİKASI



Sevkiyat İçeriği

- *Kademeli flanş ayırıcı kafası
- *Destek Takozu
- *Kademeli blok
- *63 mm 1000 Bar Manometre
- *Yüksek basınç çabuk bağlantı kaplini
- *700 Bar Hidrolik el pompa
- *700 Bar 1,8 mt Hidrolik hortum

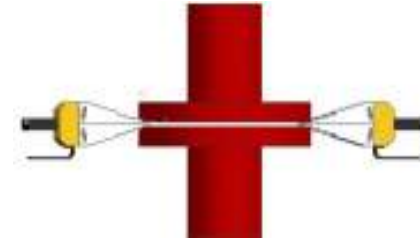

CFTMAK flanş ayırıcılar hidrolik ve mekanik olarak iki çeşittir. Her ikisinde sabit ve ya mobil olarak kullanıma uygundur. Flanş ayırıcılar standart güç isteyen takımların yerine hidrolik mekanik tork gücünü kullanan son derece güvenli aletlerdir. Hem iş güvenliğini maksimum seviyeye çıkartarak işgücünden maksimum verim sağlar. Kullanımı son derece pratik ve güvenlidir. Büyük flanşlarda çift, küçük flanşlarda tek olarak kullanılır. Destek takozu her iki durumda da kullanılması gereklidir.

Teknik Bilgi –Hidrolik Flanş Ayırıcı

Çalışma Basıncı	700 bar (10150 psi)
Pompa Yağ hacmi	1 litre
Manometer	Gliserinli, 63mm 1.000 bar
Ebatlar mm	64*300*130
Bağlantı Dişi	3/8" NPT



Ürün Seçim Tablosu

Model No –Ürün Kodu – Kapasite (ton)	Kademeler				Tip	Ebatlar (En*Boy*Yükseklik)mm	Yağ Hacmi LT	Ağırlık Kg
	1.Kad	2.Kad	3.Kad	4.Kad				
WAE-CFTHF-15T	7 mm	16 mm	26 mm	36 mm	Hidrolik	64 * 300 * 130	1 litre	8 + 6
WAE-CFTM-9T	7 mm	16 mm	26 mm	36 mm	Mekanik	64 * 300 * 130	-	8